Wirtschaftsweg-Überführungen

Schnitt E-E
Bereich: Damm



Oberbau Fahrbahn - bit. bef. Wege

2,5 cm Asphaltbeton
8,0 cm Asphalttragschicht
19,5 cm Schotter-, Splitt-, Sandgemisch
Frostschutzschicht nach Erfordernis

30,0 cm Gesamtaufbau

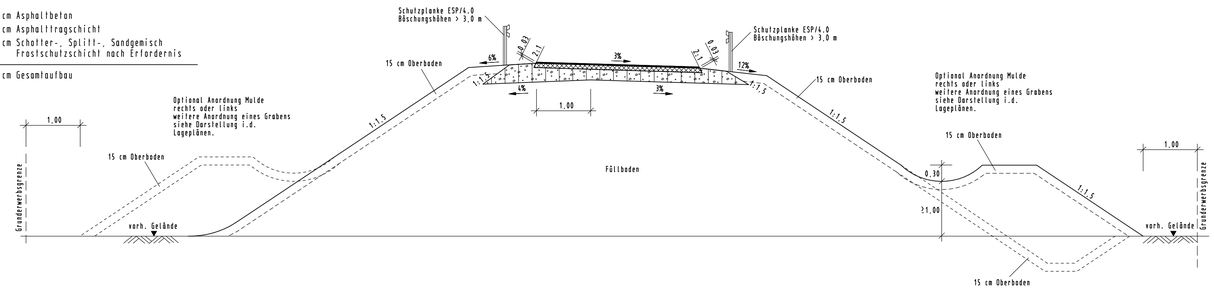

Wirtschaftsweg-Überführungen

Schnitt E-E
Bereich: W1 - W4

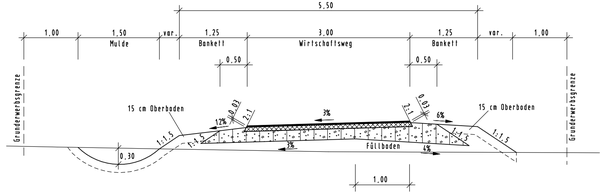

Oberbau Fahrbahn - bit. bef. Wege

2,5 cm Asphaltbeton
8,0 cm Asphalttragschicht
19,5 cm Schotter-, Splitt-, Sandgemisch
Frostschutzschicht nach Erfordernis

30,0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10
3,0 cm Pflasterbettung
19,0 cm Schottertragschicht

30,0 cm Gesamtaufbau

Wirtschaftswege - Überführungen

Bereich Brücke
Schnitt F-F

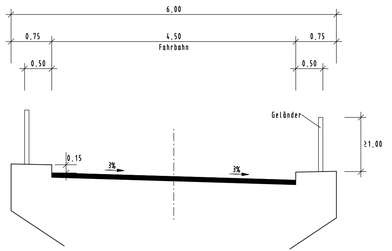

Unterführung Brookweg

Schnitt E1-E1

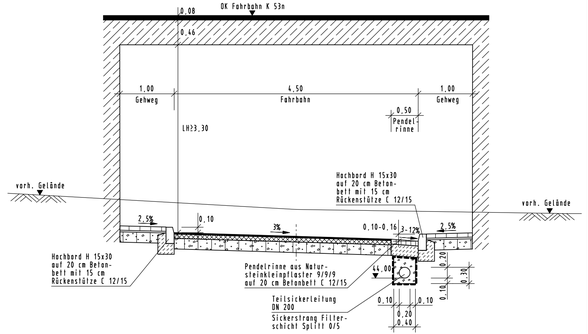

Entwurfsbearbeitung:

LINDSCHULTE
Ingenieurgesellschaft
Seilerbahn 7 Tel.: 05921/8844-0 Internet: www.lindschulte.de
48529 Nordhorn Fax: 05921/8844-22 Email: nordhorn@lindschulte.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	2008/11/06	AL
gezeichnet	2008/11/06	HÄ
geprüft:		

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage.

Münster, den .....

Bezirksregierung Münster
Dezernat 25 / Verkehr
-Planfeststellungsbehörde-
Im Auftrag

(Dienstsiegel)

.....
(Unterschrift)

Satzungsgemäß ausgelegen:

in der Zeit vom .....
bis .....
in der Stadt Emsdetten.....
.....

Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens 1 Woche vor der Auslegung ortsüblich bekanntgemacht worden.

Stadt Emsdetten.....

(Dienstsiegel)

.....
(Unterschrift)

KREIS STEINFURT
Dezernat III / 66 Straßenbauamt

Straße: K 53 n (Nächster Ort): **Emsdetten**

Planfeststellung

Neubau der K 53 n, Westumgehung Emsdetten

Unterlage	6	
Blatt Nr.	6	
bearbeitet	Nov. 2008	LL
gezeichnet		
geprüft	Nov. 2008	LL

Wirtschaftswege Überführungen

BV-Nr.:

Straßenquerschnitt E/F

Maßstab 1:50

Aufgestellt:

Steinfurt, den 02. Feb. 2009

Kreis Steinfurt
Dez. III / Straßenbauamt
im Auftrag
gez. Fehr